

单位: mm

产品详情

产品特点

- ◇采用进口芯片、亮度高、寿命长、色彩一致性好、稳定性好等
- ◇线材及外壳选用耐寒、抗UV、阻燃材料、适合长期户外使用
- ◇采用PU胶灌封, 不易开裂, 产品防护等级高
- ◇特殊卡口设计, 适合多种安装方式, 安装方便快捷
- ◇外形美观、高端、通用性强、性价比高

广泛应用于建筑外墙,轮廓,桥梁,河道亮化,酒店,娱乐会所,园林及各种大型广场亮化


光电参数

芯片品牌: 晶元、科锐、欧司朗
光源类型: 3PCS-SMD5050
工作电压: DC12V
产品功率: 0.6W
控制方式: TTL、TTL、DMX512
灰度等级: 8bit
发光颜色: 单色、RGB
光源寿命: >50000H


其它参数

外壳材质: 抗紫外阻燃PC材料
面罩材质: 抗紫外PC面罩
发光角度: 120°
发光面罩: 平面、透镜、球泡
级联串数: : 40个
防水等级: IP66
电器安全等级: III类
工作温度: -20-60°
安装方式: 穿孔、螺丝固定、钢丝绳固定
开孔直径: $\varnothing 30$


安装节点图

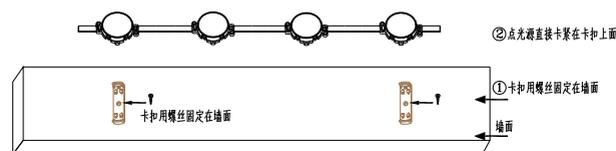

底卡固定安装

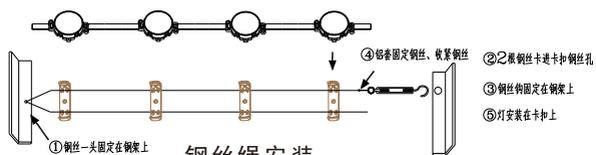

钢丝绳安装

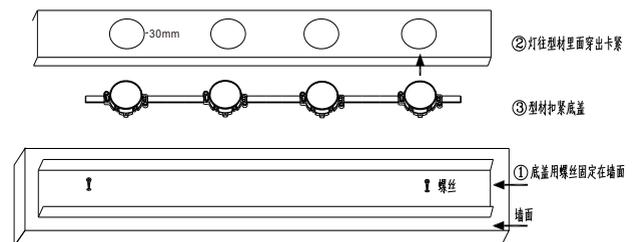

穿孔安装