
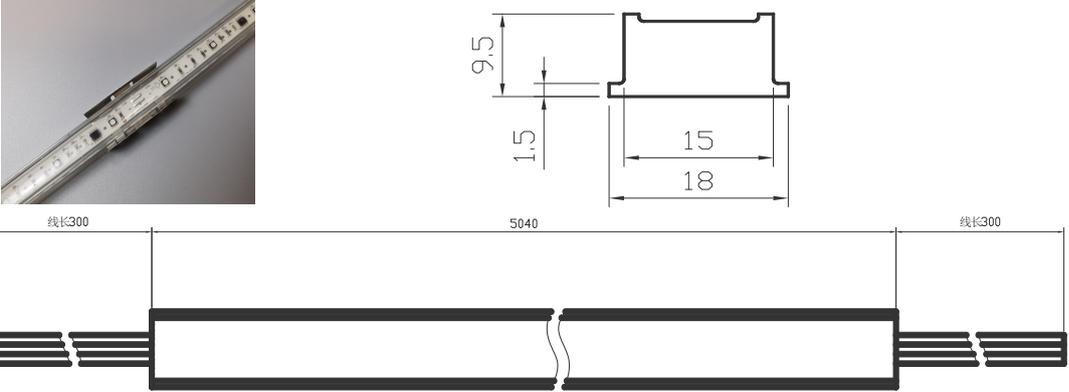
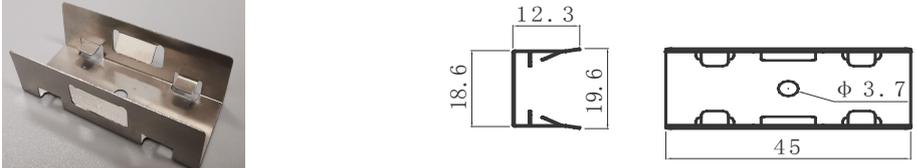
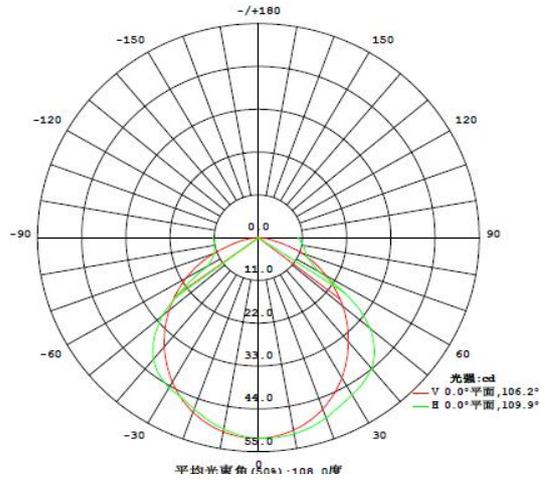


# 产品规格书

<p>产品简介</p>	<p>采用法国进口材料，透光性好，外观晶莹剔透，采用不锈钢固定件，安装极为方便。防护等级IP68，为最高防护等级，可在户外、地下、水中长久使用。阻燃等级V-0，为最高阻燃等级，离火自熄，安全性能优越。抗UV，不易黄变，不开裂。耐候性好，耐高温耐寒，可在零下40℃使用。通过盐雾测试，可在海边等高盐雾地区长期使用。</p>	
<p>产品名称</p>	<p>一体化防水软灯带</p>	
<p>产品型号</p>	<p>RL-STR-SPI-5050RGB-30-10P-12V</p>	
<p>电压</p>	<p>DC12V</p>	
<p>功率</p>	<p>7.2W/m</p>	
<p>LED颜色</p>	<p>RGB</p>	
<p>像素数量</p>	<p>30灯/m，10个像素点/m</p>	
<p>控制方式</p>	<p>串行控制</p>	
<p>尺寸</p>	<p>宽度18mm、厚度9mm、长度5040±10mm</p>	
<p>净重</p>	<p>787g（5米/条）；185g（1米/条）</p>	
<p>灯具工艺</p>	<p>一体化</p>	
<p>防护等级</p>	<p>IP68</p>	
<p>阻燃等级</p>	<p>V-0级</p>	
<p>抗UV等级</p>	<p>4级</p>	
<p>使用环境温度</p>	<p>-20℃至+55℃</p>	
<p>抗盐雾能力</p>	<p>通过抗盐雾测试</p>	
<p>控制器和电源</p>	<p>不含电源和控制器（可选配）</p>	
<p>应用场景</p>	<p>重大节日灯光秀；楼体建筑；公园景区；酒店民宿；商业地产；商业综合体；长久性灯光景观</p>	
<p>灯具尺寸示意图</p>		
<p>固定件尺寸示意图</p>		

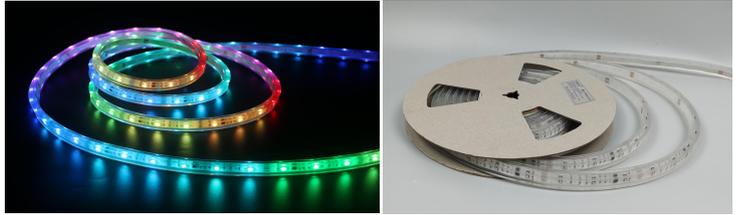

声明：本资料所列产品之外观、颜色、参数仅供参考，以本公司发出实物为准；本公司保留随时修改或取消本资料而不预先告知的权利。